

プレキャスト床版ハンチ部・間詰め部兼用シールスポンジ


サントックシーラーA



■ 製品説明

サントックシーラーAは、プレキャストPC床版相互の隙間の設置誤差を吸収しやすいよう中空を有する形状により、間詰めコンクリートの漏れを防止します。

またスポンジ本体の貼付けPC側には粘着剤(ブチルゴム)が積層されており、専用ボンド(C-07:別売り)を塗布することで、脱落を防止します。

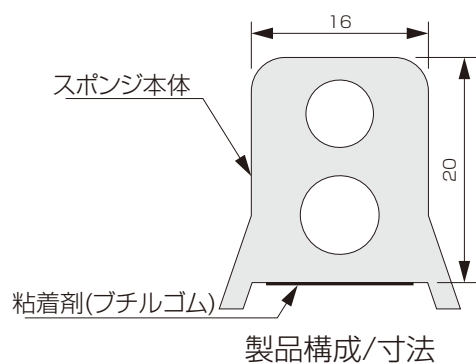

■ 製品特徴

- ・ スポンジ本体には足がついており、面取り部への位置決めが簡単です。
- ・ 反発性の高いスポンジを使用していますが、中空を2穴設けることにより設置時に潰れやすくなっています。
- ・ 特殊技術は不要で、簡単に施工出来ます。



25m×4巻入り/箱

 **早川ゴム株式会社**

ホームページ <https://www.hrc.co.jp/>

製品物性

・ スポンジ本体

項目	単位	項目	試験方法
密度	Mg/m³	0.25	JIS K 6268に準ずる
硬さ	-	E22	JIS K 6253に準ずる
引張強さ	MPa	0.80	JIS K 6251に準ずる
伸び	%	400	JIS K 6251に準ずる

・ 粘着層

項目	単位	項目	試験方法
密度	Mg/m³	1.42	JIS K 6268に準ずる
針入度	-	66	JIS K 2207に準ずる
引張強さ	MPa	0.08	JIS K 6251に準ずる
伸び	%	2650	JIS K 6251に準ずる



設置状況①



設置状況②




設置状況③

施工手順

- ①PC側の下地を清掃、乾燥させて下さい。
- ②専用ボンドC-07(別売り)を30mm程度の幅で塗布して下さい。
- ③ボンドが乾燥したことを確認して、サンタックシーラーAの保護フィルムを除去して貼り付けて下さい。
- ④浮きが無いようにローラー等で圧着して下さい。

関連製品(PC壁高欄用モルタル止めスポンジ)

- ・サンタックシーラーSUZ 23×20
PC壁高欄にはSUZを御検討下さい。
7m×10巻入/箱
専用ボンド(C-07:別売り)を使用して施工して下さい。

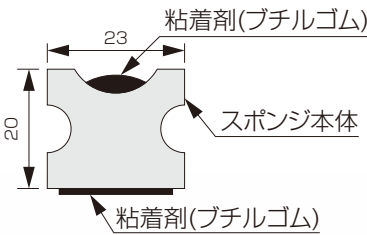

●カタログデータは代表値であり、品質を保証するための規格ではありません。 ●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

早川ゴム株式会社

本社・箕島工場 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地
TEL(084)954-7801 FAX(084)953-2121
東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16番10号
TEL(03)3642-1180 FAX(03)3643-6288
大阪支店 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番8号
TEL(06)6386-6531 FAX(06)6380-0670
仙台営業所 / 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目2番10号(卸町斎場ビル3F)
TEL(022)353-6235 FAX(022)232-2033
名古屋営業所 / 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目2番22号(中部資格ビル5F)
TEL(052)211-3444 FAX(052)211-5053
福山営業所 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地
TEL(084)954-7801 FAX(084)953-2121
福岡営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水1丁目18番6号(第二松若ビル)
TEL(092)511-3914 FAX(092)511-3947

●お問い合わせは